


## ▪ MOTINOVA DISPLAY


### Bedieningspaneel

- (1) – Aan-uit schakelaar
- (2) – Verhogen ondersteuning (2s indrukken voor automatisch schakelen van ondersteuningsstanden)
- (3) – Verlagen ondersteuning
- (4) – Loopondersteuning
- (5) – Menuchakelaar
- (6) – Lichtschakelaar (2s indrukken)

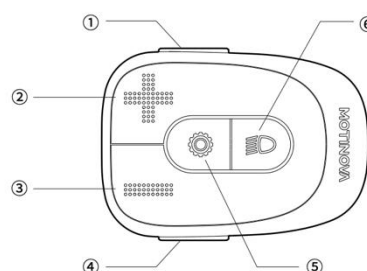

### Display symbolen

- (1) – Batterijcapaciteit
- (2) – Ondersteuningsstand
- (3) – Snelheid indicatie
- (4) – Actieradius (niet in gebruik)
- (5) – Kilometerstand
- (6) – Tripstand
- (7) – Snelheidseenheid
- (8) – Vermogen
- (9) – Tijd
- (10) - Lichtindicatie

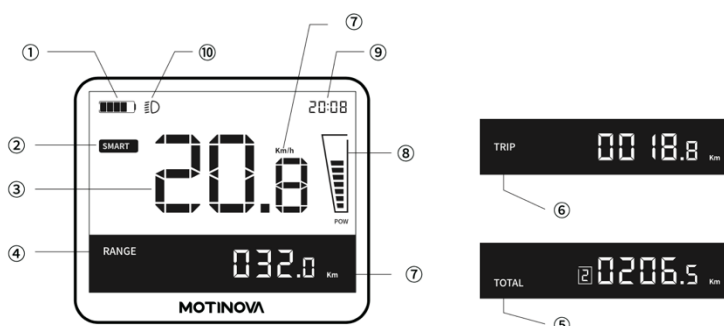

### Tijd instellingen

Systeemtijd aanpassing als volgt: (fiets moet stilstaan)

1. Lang de "Menu" toets bedienen meer dan 1.5s.
2. In de instellingsmode de "+" of de "-" toets bedienen voor het selecteren van "uur" of "minuut", kort de "Menu" toets bedienen, de waarde van "uur" of "minuut" knippert. Kort de "+" of "-" toets bedienen om de waarde aan te passen. Bedien de "Mode" toets om het op te slaan. Nadat de aanpassing gereed is, kort de "Mode" toets bedienen, of de "Mode" langer als 1.5s bedienen om de aanpassing op te slaan en de instellingsmode te verlaten.

### Snelheidswaergave

Aanpassen snelheidswaergave. Twee mogelijke instellingen: km or mile. Als de instelling veranderd, worden de waardes automatisch aangepast. Bediening als volgt: (fiets moet stilstaan)

1. Lang de "Menu" toets bedienen meer dan 1.5s.
1. In de instellingsmode de "+" of de "-" toets bedienen om de "snelheidswaergave" te selecteren, daarna de "Menu" toets te bedienen om het gewenste knipperende symbool te bevestigen.
2. Kort de "+" or "-" toets bedienen om de waarde aan te passen. Bedien de "Mode" toets om op te slaan. Nadat de aanpassing gereed is, kort de "Mode" toets bedienen, of de "Mode" toets langer als 1.5s bedienen om de aanpassing op te slaan en de instellingsmode te verlaten.

## **Tripstand resetten**

De dag afstand kan worden gewist, daarentegen de totale afstand niet.

De bediening werkt als volgt:

1. Lang de "Menu" toets bedienen meer dan 1.5s.
2. In de instellingsmode de "+" of de "-" toets bedienen om de "dag afstand" te selecteren, daarna de "mode" toets bedienen voor bevestiging, de dag afstand zal gaan knipperen.
3. Bedienen van de "-" toets langer dan 1.5s om de waarde te wissen (deze actie is onomkeerbaar). Kort de "Mode" toets bedienen, of de "Mode" langer als 1.5s bedienen om de aanpassing op te slaan en de instellingsmode te verlaten.